


VACUFLEX® PU 600 E ECO

Tubo flessibile in PU-estere, con spirale in acciaio ramato

- Applicazioni** sistemi di aspirazione, aspirazione della polveri, bracci di aspirazione, ventilazione, estrazione fibre tessili
- Costruzione** TPU / poliuretano poliesteri, non colorato, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame
- Temperatura** -40°C a 90°C, a breve termine fino a 125°C
- Proprietà** peso leggero, ottima flessibilità, ottima resistenza all'abrasione, buona resistenza alla trazione, allungamento finale, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV

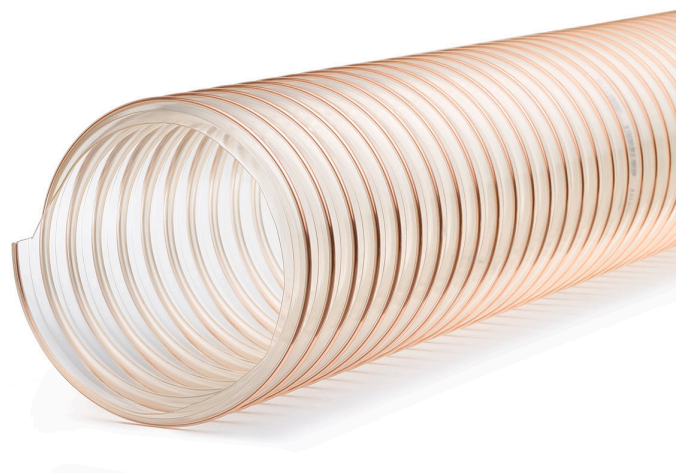

| Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Spessore parete (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Pressione massima di esercizio (bar) | Massima resistenza al vuoto (bar) | Peso (kg/m) | Lunghezza (m) | Numero di articolo |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| 32 | 36,00 | 0,60 | 32 | 0,70 | 0,35 | 0,21400 | 20 | 7-1500-032-00/998 |
| 40 | 45,00 | 0,60 | 40 | 0,70 | 0,35 | 0,22800 | 20 | 7-1500-040-00/998 |
| 50 | 55,00 | 0,60 | 50 | 0,70 | 0,35 | 0,28200 | 20 | 7-1500-050-00/998 |
| 60 | 65,00 | 0,60 | 60 | 0,60 | 0,25 | 0,38500 | 20 | 7-1500-060-00/998 |
| 70 | 75,00 | 0,60 | 70 | 0,60 | 0,25 | 0,44000 | 20 | 7-1500-070-00/998 |
| 75 | 80,00 | 0,60 | 75 | 0,60 | 0,25 | 0,47100 | 20 | 7-1500-075-00/998 |
| 80 | 85,00 | 0,60 | 80 | 0,40 | 0,15 | 0,49200 | 20 | 7-1500-080-00/998 |
| 90 | 95,00 | 0,60 | 90 | 0,40 | 0,15 | 0,55300 | 20 | 7-1500-090-00/998 |
| 100 | 106,00 | 0,60 | 100 | 0,40 | 0,15 | 0,63800 | 15 | 7-1500-100-00/998 |
| 110 | 116,00 | 0,60 | 110 | 0,30 | 0,10 | 0,62400 | 15 | 7-1500-110-00/998 |
| 120 | 126,00 | 0,60 | 120 | 0,30 | 0,10 | 0,68000 | 15 | 7-1500-120-00/998 |
| 125 | 131,00 | 0,60 | 125 | 0,30 | 0,10 | 0,80100 | 15 | 7-1500-125-00/998 |
| 130 | 136,00 | 0,60 | 130 | 0,30 | 0,10 | 0,83300 | 15 | 7-1500-130-00/998 |
| 140 | 146,00 | 0,60 | 140 | 0,30 | 0,10 | 0,79200 | 15 | 7-1500-140-00/998 |
| 150 | 156,00 | 0,60 | 150 | 0,30 | 0,10 | 0,84800 | 15 | 7-1500-150-00/998 |
| 160 | 166,00 | 0,60 | 160 | 0,20 | 0,05 | 0,90300 | 15 | 7-1500-160-00/998 |
| 180 | 186,00 | 0,60 | 180 | 0,20 | 0,05 | 1,01500 | 15 | 7-1500-180-00/998 |
| 200 | 207,00 | 0,60 | 200 | 0,20 | 0,05 | 1,17000 | 10 | 7-1500-200-00/998 |
| 250 | 257,00 | 0,60 | 250 | 0,10 | 0,02 | 1,45900 | 10 | 7-1500-250-00/998 |
| 300 | 307,00 | 0,60 | 300 | 0,10 | 0,02 | 1,85600 | 10 | 7-1500-300-00/998 |