


# VACUFLEX® PU 600 E INDUSTRIAL COMPRESSED

Tubo flessibile in PU-estere, con spirale in acciaio ramato

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Applicazioni</b> | sistemi di aspirazione, aspirazione della polveri, bracci di aspirazione, aspirazione aria, estrazione fibre tessili                                              |
| <b>Costruzione</b>  | poliuretano poliesteri, non colorato, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame                                    |
| <b>Temperatura</b>  | -40°C a 90°C, a breve termine fino a 125°C                                                                                                                        |
| <b>Proprietà</b>    | peso leggero, ottima flessibilità, ottima resistenza all'abrasione, buona resistenza alla trazione, allungamento finale, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV |

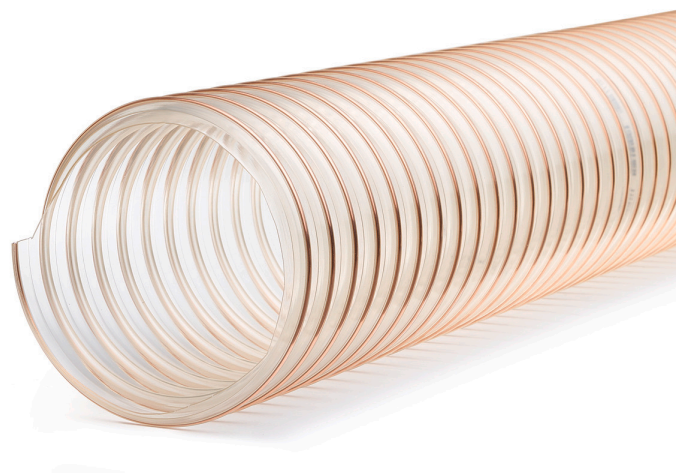

| Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Spessore parete (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Pressione massima di esercizio (bar) | Massima resistenza al vuoto (bar) | Peso (kg/m) | Lunghezza (m) | Numero di articolo |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| 51                    | 56,00                 | 0,60                 | 51                       | 0,60                                 | 0,25                              | 0,28800     | 10            | 7-1500-051-16/998  |
| 60                    | 65,00                 | 0,60                 | 60                       | 0,60                                 | 0,25                              | 0,38500     | 10            | 7-1500-060-16/998  |
| 65                    | 70,00                 | 0,60                 | 65                       | 0,60                                 | 0,25                              | 0,41800     | 10            | 7-1500-065-16/998  |
| 70                    | 75,00                 | 0,60                 | 70                       | 0,60                                 | 0,25                              | 0,44000     | 10            | 7-1500-070-16/998  |
| 75                    | 80,00                 | 0,60                 | 75                       | 0,60                                 | 0,25                              | 0,47100     | 10            | 7-1500-075-16/998  |
| 80                    | 85,00                 | 0,60                 | 80                       | 0,40                                 | 0,15                              | 0,49200     | 10            | 7-1500-080-16/998  |
| 90                    | 95,00                 | 0,60                 | 90                       | 0,40                                 | 0,15                              | 0,55300     | 10            | 7-1500-090-16/998  |
| 100                   | 106,00                | 0,60                 | 100                      | 0,40                                 | 0,15                              | 0,63800     | 10            | 7-1500-100-16/998  |
| 110                   | 116,00                | 0,60                 | 110                      | 0,30                                 | 0,10                              | 0,62400     | 10            | 7-1500-110-16/998  |
| 120                   | 126,00                | 0,60                 | 120                      | 0,30                                 | 0,10                              | 0,68000     | 10            | 7-1500-120-16/998  |
| 125                   | 131,00                | 0,60                 | 125                      | 0,30                                 | 0,10                              | 0,80100     | 10            | 7-1500-125-16/998  |
| 130                   | 136,00                | 0,60                 | 130                      | 0,30                                 | 0,10                              | 0,83300     | 10            | 7-1500-130-16/998  |
| 140                   | 146,00                | 0,60                 | 140                      | 0,30                                 | 0,10                              | 0,79200     | 10            | 7-1500-140-16/998  |
| 150                   | 156,00                | 0,60                 | 150                      | 0,30                                 | 0,10                              | 0,84800     | 10            | 7-1500-150-16/998  |
| 160                   | 166,00                | 0,60                 | 160                      | 0,20                                 | 0,05                              | 0,90300     | 10            | 7-1500-160-16/998  |
| 180                   | 186,00                | 0,60                 | 180                      | 0,20                                 | 0,05                              | 1,01500     | 10            | 7-1500-180-16/998  |
| 200                   | 207,00                | 0,60                 | 200                      | 0,20                                 | 0,05                              | 1,17000     | 10            | 7-1500-200-16/998  |
| 225                   | 232,00                | 0,60                 | 225                      | 0,20                                 | 0,05                              | 1,31500     | 10            | 7-1500-225-16/998  |
| 250                   | 257,00                | 0,60                 | 250                      | 0,10                                 | 0,02                              | 1,45900     | 10            | 7-1500-250-16/998  |
| 280                   | 287,00                | 0,60                 | 280                      | 0,10                                 | 0,02                              | 1,74300     | 10            | 7-1500-280-16/998  |
| 300                   | 307,00                | 0,60                 | 300                      | 0,10                                 | 0,02                              | 1,85600     | 10            | 7-1500-300-16/998  |

| Diametro interno<br>(mm) | Diametro esterno<br>(mm) | Spessore parete<br>(mm) | Raggio di curvatura<br>(mm) | Pressione massima di esercizio<br>(bar) | Massima resistenza al vuoto<br>(bar) | Peso (kg/<br>m) | Lunghezza<br>(m) | Numero di articolo |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 350                      | 357,00                   | 0,60                    | 350                         | 0,10                                    | 0,02                                 | 2,16600         | 10               | 7-1500-350-16/998  |
| 400                      | 407,00                   | 0,60                    | 400                         | 0,10                                    | 0,02                                 | 2,47500         | 10               | 7-1500-400-16/998  |